



Chicago Pneumatic

**Filtro Coalescente
CPF_ (M;S;A;P)**

2011



Filtros Coalescentes

CPF (M;S;A;P)

ENERGIAS DISPONÍVEIS

VEGETAIS (lenha e bagaço de cana)

Nos países industrializados, a contribuição da lenha chega a no máximo de **5%**.

MINERAIS (carvão e petróleo)

No Brasil, apenas **13%** da energia elétrica é de origem mineral.


“LIVRES” (potencial, solar, eólica, oscilatória, etc.)

A participação deste tipo de energia no mercado brasileiro é somente **4%**.

ENERGIAS DISPONÍVEIS

ENERGIA ELÉTRICA (Hidroeletricidade)

No Brasil, **76%** da energia elétrica vem das hidroelétricas.

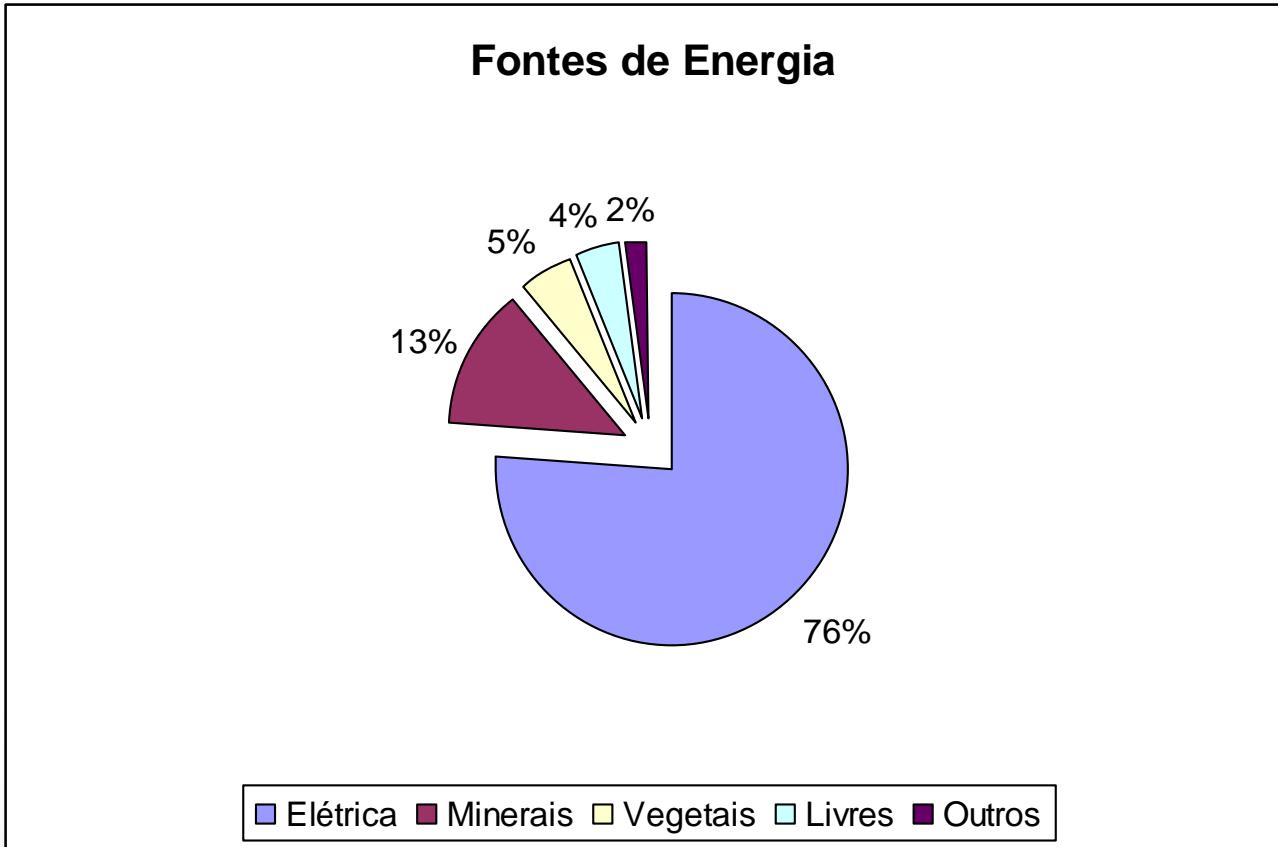

ENERGIAS DISPONÍVEIS

Energia
Elétrica



Energia
Pneumática



$$EP = EE \times 0,92 - (\text{CALOR} + \text{RUÍDO} + \text{CONDENSADO} + \Delta p)$$

$$\text{Custo EP} = \text{Custo EE} * 1,23$$

Portanto é a energia mais cara de uma empresa e, assim sendo,
deve ser uma energia de alta qualidade.

COMPOSIÇÃO DO AR ATMOSFÉRICO

Um metro cúbico de ar ambiente contém cerca de 190 milhões de substâncias, formadas por:



- Umidade.




- Impurezas sólidas.



- óleo, hidrocarbonetos.

COMPOSIÇÃO DO AR ATMOSFÉRICO


80% destas impurezas (sólidas e/ou líquidas) têm dimensões entre 2 e 5 microns, muito pequenas para que o pré-filtro e o filtro de admissão do compressor as retenham.

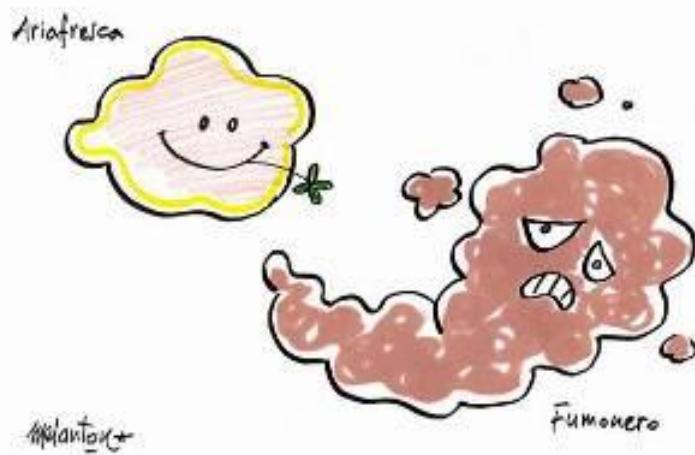

Logo não podemos obter qualidade no ar comprimido
sem a aplicação de filtros coalescentes.

Instalação Típica

Instalação Típica do Ar Comprimido

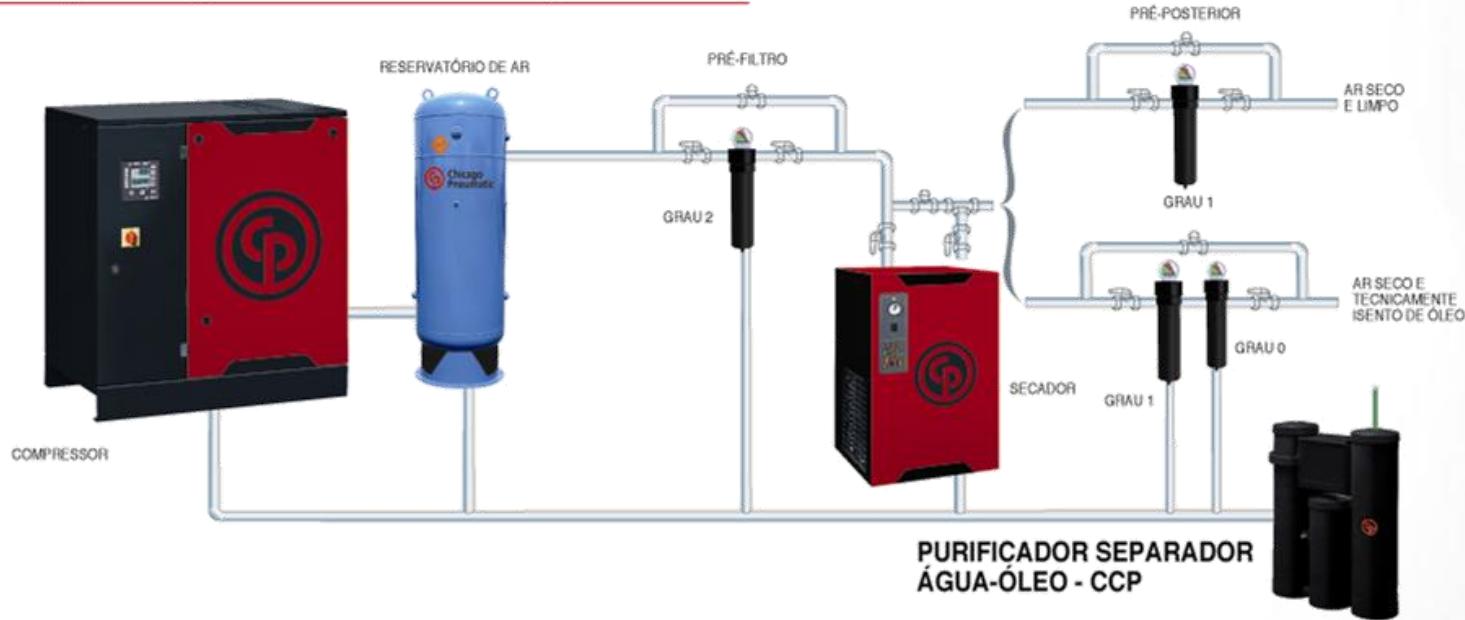

AS CONSEQUÊNCIAS SÃO

Vazamentos de ar na tubulação



Desgaste das linhas de distribuição e acessórios



Maiores custos de manutenção



Redução da produção

Paradas de produção

Perda da qualidade do produto/processo e da imagem da empresa

CONSEQUÊNCIAS EM VALORES...

Vazamentos de ar na tubulação

Lixadeira pneumática de alta produção

onde o consumo é de: $0,48 \text{ m}^3/\text{min}$

Um furo de 3 mm consome 25 % mais ar
do que a ferramenta.

Diâmetro do Furo [mm]	Vazamento de ar a 6 Bar ; 90 lb/pol ²	Potência Requerida para o Compressor [Hp]	[KW]
1	0,06	0,4	0,3
3	0,6	4,2	3,1
5	1,6	11,2	8,3
10	6,3	44	33

Desgaste das linhas de distribuição e acessórios

Instalação típica com compressor + reservatório + filtro coalescente + secador => R\$2000,00

Maiores custos de manutenção

Chegam em média **5 ferramentas/mês** ao custo de **R\$ 700,00** de manutenção, totalizando **R\$ 42.000,00/ano**.

Redução da produção, paradas de produção , perda da qualidade do produto e da imagem da empresa.

Aumento de custos que não agregam valor ao produto.

AR COMPRIMIDO

OQUE FAZER ENTÃO

Aumento da eficiência dos equipamentos e diminuição das paradas de produção

Aumento da higiene do local de trabalho

Aumento da qualidade do produto

Melhora da imagem da compania



AR COMPRIMIDO

Para auxiliar nossos clientes a tratar de maneira cada vez mais eficiente o ar comprimido a Chicago Pneumatic lança para o mercado os novos Filtros Coalescentes – CPF M,S,A,P



MELHORIAS

Um novo projeto, visando redução de perda de carga, facilidade na manutenção e segurança, os novos filtros coalescentes apresentam diversas melhorias:



MELHORIAS

CORES E DESIGN

- Cores acompanhando os demais produtos da linha CP.
- Nova linha, novo projeto, novo design.



MELHORIAS

CARCAÇA

- Produzidos em alumínio injetado, são feitos em uma peça única, sem partes soldadas, garantindo a segurança do produto;
- Rosca seccionada que impede o travamento entre o cabeçote e a carcaça, tornando a manutenção mais simples e rápida;
- Sistema de alinhamento e fixação do elemento filtrante integrados;



MELHORIAS

DRENO DE CONDENSADOS

- Com pino-rosca para purga manual;
- Funciona automaticamente e manualmente;
- Capa de proteção de transporte;



Capa de proteção



Dreno de Condensado



Purga Automática e Manual

MELHORIAS

ELEMENTOS FILTRANTES

- Com design exclusivo, os novos elementos possuem:
 - Maior eficiência na filtragem;
 - Menor perda de carga;
 - Mais leves (tampa e base termoconformados);
 - Anel o'ring interno;
 - Sem necessidade de ferramentas para substituição;



MELHORIAS

INDICADOR DE PERDA DE CARGA


- Mais robusto e com vedação por 2 anéis o'rings, a nova concepção garante durabilidade e a vedação apropriada;
- Aplicável apenas na nova linha;
- Fornecido como item opcional (cód 1624164000);
- Incorporado ao design do filtro;



MELHORIAS

Cabeçote Filtro

- Produzidos em aluminio injetado;
- Mais leves;
- Com orifício de despressurização para maior segurança;
- Conexão BSP;
- Pré-disposto para utilização de flanges;

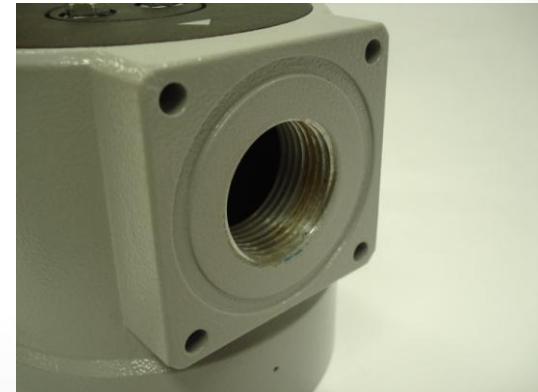

ELEMENTOS FILTRANTES

QUATRO elementos para diferentes necessidades

	CPFP	Partículas Sólidas (Micron)				Residual Óleo (mg/m³)			Classe de Qualidade (ISO)	
		3	1	0,1	0,01	0,1	0,01	0,005	8573-1 Sólidos	8573-1 Óleos
	CPFD (Item sob consulta)					Não Disponível			3	
	CPFM					Não Disponível			2	
	CPFS					1			2	
	CPFA					< 1			1	
		Não Disponível							< 1	


Atual	Novo
CPFX	CPF_
Grau0	A
Grau 1	S
Grau 2	M
-	D
Grau 3	P

Descrição: Atual Vs Novo

Nova Descrição	Capacidade @ 7bar	Descrição Atual	Código
AIR FILTER CPFM 60 (.2)	60 m ³ /h - 35 cfm	CPFX 3 - 35 PCM	8102803882
AIR FILTER CPFS 60 (.1)		CPFX 3 - 35 PCM	8102803890
AIR FILTER CPFA 60 (.0)		CPFX 3 - 35 PCM	8102803908
AIR FILTER CPFP 60 (.3)		CPFX 3 - 35 PCM	8102809186
AIR FILTER CPFM 80 (.2)	80 m ³ /h - 47 cfm	n.a.	8102803916
AIR FILTER CPFS 80 (.1)		n.a.	8102803924
AIR FILTER CPFA 80 (.0)		n.a.	8102803932
AIR FILTER CPFP 80 (.3)			8102809202
AIR FILTER CPFM 120 (.2)	120 m ³ /h - 71 cfm	CPFX 6 - 63 PCM	8102803940
AIR FILTER CPFS 120 (.1)		CPFX 6 - 63 PCM	8102803957
AIR FILTER CPFA 120 (.0)		CPFX 6 - 63 PCM	8102803965
AIR FILTER CPFP 120 (.3)		CPFX 6 - 63 PCM	8102809228
AIR FILTER CPFM 200 (.2)	200 m ³ /h - 118 cfm	CPFX 12 - 123 PCM	8102803973
AIR FILTER CPFS 200 (.1)		CPFX 12 - 123 PCM	8102803981
AIR FILTER CPFA 200 (.0)		CPFX 12 - 123 PCM	8102803999
AIR FILTER CPFP 200 (.3)		CPFX 12 - 123 PCM	8102809244
AIR FILTER CPFM 340 (.2)	340 m ³ /h - 200 cfm	CPFX 20 - 180 PCM	8102804005
AIR FILTER CPFS 340 (.1)		CPFX 20 - 180 PCM	8102804013
AIR FILTER CPFA 340 (.0)		CPFX 20 - 180 PCM	8102804021
AIR FILTER CPFP 340 (.3)		CPFX 20 - 180 PCM	8102809269
AIR FILTER CPFM 510 (.2)	510 m ³ /h - 300 cfm	CPFX 30 - 300 PCM	8102804039
AIR FILTER CPFS 510 (.1)		CPFX 30 - 300 PCM	8102804047
AIR FILTER CPFA 510 (.0)		CPFX 30 - 300 PCM	8102804054
AIR FILTER CPFP 510 (.3)		CPFX 30 - 300 PCM	8102809285
AIR FILTER CPFM 800 (.2)	800 m ³ /h - 471 cfm	CPFX 45 - 462 PCM	8102804062
AIR FILTER CPFS 800 (.1)		CPFX 45 - 462 PCM	8102804070
AIR FILTER CPFA 800 (.0)		CPFX 45 - 462 PCM	8102804088
AIR FILTER CPFP 800 (.3)		CPFX 45 - 462 PCM	8102809301
AIR FILTER CPFM 1000 (.2)	1000 m ³ /h - 589 cfm	CPFX 70 - 688 PCM	8102809319
AIR FILTER CPFS 1000 (.1)		CPFX 70 - 688 PCM	8102809327
AIR FILTER CPFA 1000 (.0)		CPFX 70 - 688 PCM	8102809335

Características

Modelo	Vazão Máx. (1)		Pressão Máx (bar)	Conexão BSP	Dimensões (mm)				Peso Kg
	m ³ /h	pcm			A	B	C	D	
CPF 60	60	35	16	3/8"	187	88	20	60	0,7
CPF 80	80	47	16	1/2"	187	88	20	60	0,7
CPF 120	120	71	16	3/4"	257	88	20	80	0,8
CPF 200	200	118	16	1"	263	125	32	100	1,8
CPF 340	340	200	16	1"	363	125	32	120	2,5
CPF 510	510	300	16	1 1/2"	461	125	32	140	2,5
CPF 800	800	471	16	1 1/2"	640	125	32	160	3,2
CPF 1000	1000	589	16	2"	684	163	42	180	5,1
CPF 1500	1500	883	16	2"	935	163	42	230	7,1
CPF 2400	2400	1413	16	3"	1000	240	58	280	14,0



A Altura total do filtro sem IPD (indicador de saturação)

B Ø da cabeça do filtro

C Distância do topo do filtro até o centro da conexão

D Distância mínima requerida para manutenção (purgador até o solo)

Fatores de Correção para outras pressões

1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar
0.25	0.38	0.52	0.63	0.75	0.88	1.00	1.13
9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar
1.26	1.38	1.52	1.65	1.76	1.87	2.00	2.14

Dividir a vazão necessária pelo coef. Acima



Chicago Pneumatic

Produtos de Alta Performance.
Desenvolvidos para você !

 Chicago
Pneumatic